



HD 1800 HYDRUS



START & STOP

Corghi prosegue l'opera di innovazione!



L'HD1800 Hydrus è un condensato di **robustezza** e **semplicità d'uso**. Corghi vi offre il futuro degli smontagomme oversize! Tutto in questo smontagomme è orientato alla **potenza**.

L'HD1800 Hydrus sarà sempre al vostro fianco con inesauribile **forza**. Dimenticate le insidie per smontare ruote agricole, da movimento terra o da deforestazione, ora tutto è più **semplice** e molto più **facile** terminare il lavoro senza fatica.

Allo stesso tempo vi offriamo un metodo semplice e innovativo di smontare ruote autocarro con uno smontagomme così importante

Corghi takes innovation one step further!



The HD1800 Hydrus is a combination of **robustness** and **simplicity**. Corghi can offer you the future of oversize tyre changers! Everything about this tyre changer says **power**.

The HD1800 Hydrus will always be by your side with its unfailing **force**. Forget the risks of demounting the wheels of agricultural, earth movement or deforestation vehicles - now the job is far more **simple**, and it's much **easier** to complete it without any effort. At the same time, we can show you an innovative, easy way to demount truck wheels, even with such a powerful tyre changer.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Larghezza max. ruota	Maximum wheel width	1800 mm - 71"
Diametro max. ruota	Maximum wheel diameter	3000 mm - 118"
Capacità della morsa	Clamp capacity	14" ÷ 60"
Ø minimo foro centrale ruota	Wheel central hole minimum Ø	100 mm - 4,3"
Motore centralina idraulica	Hydraulic power unit motor	3ph - 4,8 kW
Motoriduttore a tre velocità	3-speed gear motor	idraulico - hydraulic 4 - 6 - 10 rpm
Coppia max. fornita	Max. torque delivery	5500 Nm
Forza stallonatore	Bead breaker force	45000 N
Peso massimo ruota	Max. wheel weight	3000 kg
Voltaggio	Voltage	200 - 208 - 230 - 400 V - 3 ph - 50/60 Hz
Peso macchina	Machine weight	1980 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE - STANDARD ACCESSORIES



ACCESSORI CONSIGLIATI RECOMMENDED ACCESSORIES

- A** Adattatore bloccaggio cerchi in lega
Clamping alloy rim adapter


8-12100007 Ø 161 mm 8-12300001 Ø 220 mm
8-12100005 Ø 164 mm 8-12100009 Ø 221 mm
8-12100006 Ø 176 mm 8-12100010 Ø 281 mm
8-12100008 Ø 202 mm

- B** 801227195
Pinza per cerchi in lega
Alloy rim clamp

- C** 8-12100171 P4P
Prolunghe a quattro punte per cerchi con cerchietto
Four-point extensions for rims with bead wire

- D** 0-12100701 DV120
Premitallone pneumatico
Pneumatic bead pressing tool

- E** 8-12100175
Kit protezioni per cerchi in alluminio
Aluminium wheel guard kit

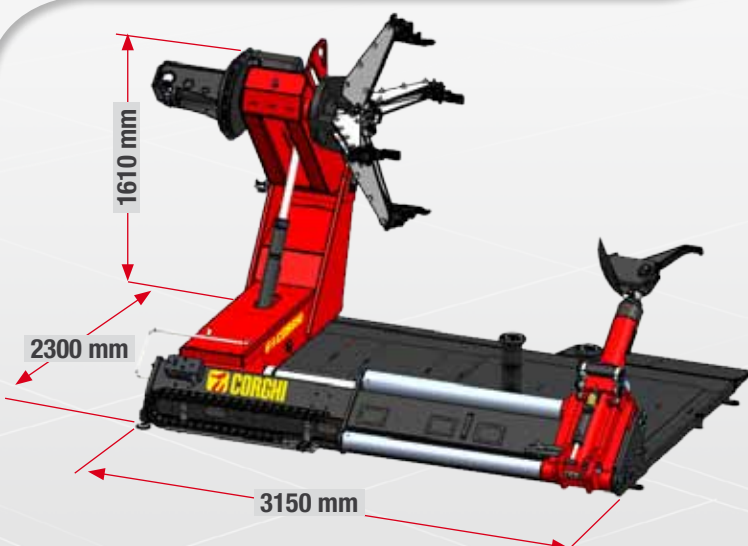

CORGHI S.p.A. a NEXION GROUP COMPANY
Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150 - www.corghi.com - info@corghi.com

